Vaporizer Unit

VU-D450/T450

新発想　プレミックス方式気化器登場

RoHS対応

特長

- プレミックス方式気化技術搭載（特許申請中）。
- 液体マスフローメータLM-2100Aとの組み合わせにより、3種類までの液体材料を精密流量制御、気化する直前でプレミックス。
- プレミックスされた液体は単一気化部で同時に気化。
- 設置面積と導入コストを大幅低減。
- 常圧プロセスから減圧プロセスまで対応。
- キャリアガスの流量に応じた豊富なバリエーション（800SCCM～130SLM）。
- 最高200℃の高温加熱が可能。

LINTEC

Vaporizer Unit VU-D450/T450

Model VU-D450/T450

項目	型式	仕様
コントロールバルブ	VU-D450	2 x ノーマリークローズ、ダイアフラム、ソレノイドアクチュエータ
	VU-T450	3 x ノーマリークローズ、ダイアフラム、ソレノイドアクチュエータ
キャリアガス流量	VU-D450/T450-01	0.8～1.5 SLM
	VU-D450/T450-02	1.5～3 S LM
	VU-D450/T450-03	3～6 SLM
	VU-D450/T450-04	6～10 SLM
	VU-D450/T450-05	10～14 SLM
	VU-D450/T450-06	14～20 SLM
	VU-D450/T450-07	20～40 SLM
	VU-D450/T450-08	40～80 SLM
	VU-D450/T450-09	80～130 SLM
標準継手	液体入口	3.2 mm VCR メス
	キャリアガス入口	6.35 mm VCR オス
	気化ガス出口	12.7 mm VCR メス
最高使用温度		200°C
最大消費電力	VU-D450/T450-L1	120V 800W
	VU-D450/T450-L2	240V 800W
熱電対		K タイプ
サーモスタット		230°C ± 10°Cでオープン
接液・接ガス部材質		SUS316L、Au、Ni-Co、ポリイミド
取付方向		垂直
標準付属品	LM-VU接続ケーブル	CC-LV-3-3M
	熱電対コネクタ	CMP01-K (RKC)
	ヒーター・サーモスタット用コネクタ	SRCN6A16-7S (JAE)

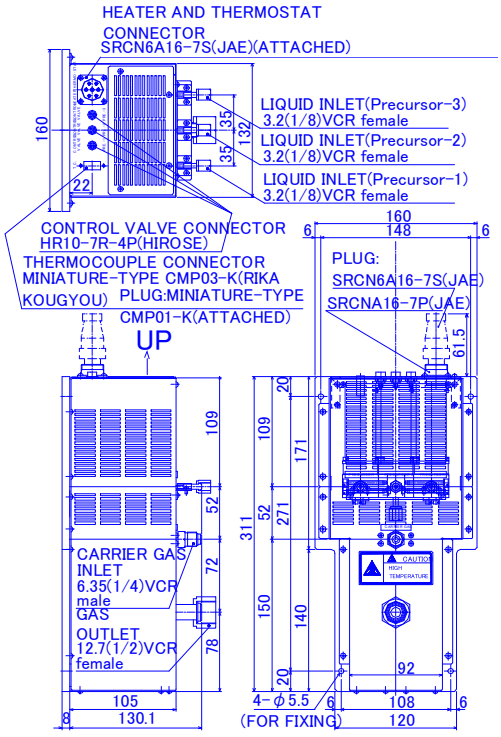

型式のご指定方法

VU-D450/T450-AA-BB

AA: キャリアガス流量範囲
- * 01: 0.8～1.5 SLM
- * 02: 1.5～3 SLM
- * 03: 3～6 SLM
- * 04: 6～10 SLM
- * 05: 10～14 SLM
- * 06: 14～20 SLM
- * 07: 20～40 SLM
- * 08: 40～80 SLM
- * 09: 80～130 SLM

BB: ヒータータイプ
- * L1: 120V 800W
- * L2: 240V 800W

* 本カタログの記載事項は、2008年9月時点のものです。
* 本カタログの記載事項は、製品の改良のため、断りなく変更する場合があります。
* 第三国に出荷される場合は、リンテックにご相談ください。

⚠ 注意!! 安全のため、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

株式会社 リンテック
http://www.lintec-mfc.co.jp

本社・工場 滋賀県大津市関津四丁目1番23号 〒520-2277
滋賀営業所 TEL.077-536-2210 FAX.077-536-2215
東京営業所 東京都新宿区四谷4-30-14 服部ビル3F 〒160-0004
TEL. 03-5366-2801 FAX. 03-3341-3513
LINTEC KOREA #822 Sicox Tower, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seoungnam-si,Gyeonggi-do, 462-726, Korea
TEL. +82-31-732-2191 FAX. +82-31-732-2194

Pub. No. LC041J0809A4